

K-PUSH TECH – автоматическая система отталкивания для дверей без ручек – инновационное продолжение системы K-PUSH. Специальный внутренний механизм обеспечивает бесшумную работу, большое усилие открывания и гарантирует продолжительный срок эксплуатации. Три варианта длины с демпфером и магнитом системы K-PUSH TECH позволяют использовать ее с различными типами открывания дверей. Для врезной и накладной установки используется один и тот же толкатель. Толкатели K-PUSH TECH отлично вписываются в любой интерьер, благодаря тому что они выполнены в стиле «минимализм».



K-PUSH TECH толкатель врезной, Italiana Ferramenta



с магнитом



с демпфером

Ход толкания, мм	Тип наконечника	Сила пружины	Артикул		
			серый	белый	антрацит
14	демпфер	стандартная	57002040IJ	57002040AB	57002040EE
	магнит		57002020IJ	57002020AB	57002020EE
20	демпфер		57004040IJ	57004040AB	57004040EE
	магнит		57004020IJ	57004020AB	57004020EE
37	демпфер		57008040IJ	57008040AB	57008040EE
	магнит		57008020IJ	57008020AB	57008020EE
	демпфер	усиленная	57008080IJ	57008080AB	–
	магнит	57008060IJ	57008060AB	–	



белый

серый

антрацит

Преимущества:

- минимальный зазор 2 мм;
- привлекательный современный дизайн;
- ручная регулировка до 6 мм;
- три цвета и три длины толкателя;
- протестированы на 80 000 циклов открывания/закрывания.



Используется с ответными планками, см. стр. 7.12




Используется с газовыми лифтами, см. раздел 8, петлями, см. раздел 6, направляющими, см. раздел 9




• **Материал:** металл/пластик

Установка K-PUSH TECH врезной




С резиновым демпфером

Для дверей со стандартными четырехшарнирными петлями




С магнитом


для дверей с четырехшарнирными петлями обратного открывания или с беспружинными четырехшарнирными петлями




Врезной 14/20 мм

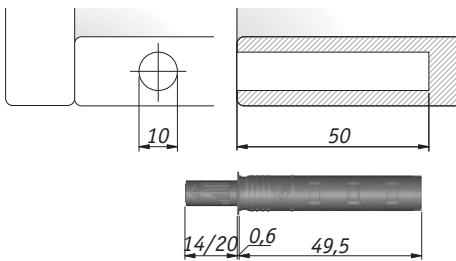

Врезной 37 мм

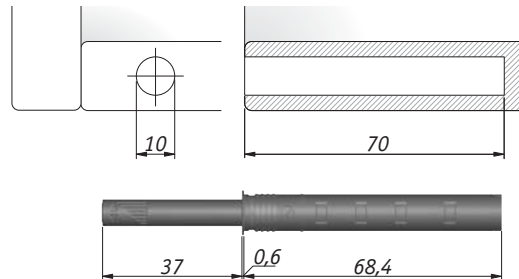

Регулировка K-PUSH TECH



K-PUSH TECH толкатель накладной, Italiana Ferramenta



Ход толкания, мм	Тип наконечника	Тип пружины	Артикул			
			серый	белый	антрацит	
14	демпфер	стандартная	57002040IJ SET	57002040AB SET	57002040EE SET	
	магнит		57002020IJ SET	57002020AB SET	57002020EE SET	
20	демпфер		57004040IJ SET	57004040AB SET	57004040EE SET	
	магнит		57004020IJ SET	57004020AB SET	57004020EE SET	
37	демпфер		усиленная	57008040IJ SET	57008040AB SET	57008040EE SET
	магнит			57008020IJ SET	57008020AB SET	57008020EE SET
	демпфер	57008080IJ SET		57008080AB SET	–	
	магнит	57008060IJ SET		57008060AB SET	–	

Преимущества:

- привлекательный современный дизайн;
- удобная установка в край корпуса;
- минимальный зазор 1,4 мм;
- ручная регулировка до 6 мм;
- три цвета и три длины толкателя;
- протестированы на 80 000 циклов открывания/закрывания.



Используется с ответными планками, см. стр. 7.12




Используется с газовыми лифтами, см. раздел 8, петлями, см. раздел 6, направляющими, см. раздел 9




• **Материал:** пластик

Установка K-PUSH TECH накладной

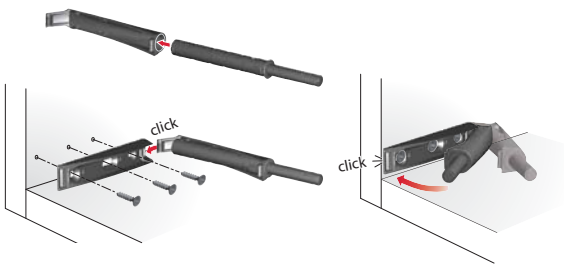


С резиновым демпфером

Для дверей со стандартными четырехшарнирными петлями




С магнитом


для дверей с четырехшарнирными петлями обратного открывания или с беспружинными четырехшарнирными петлями



Врезной 14/20 мм

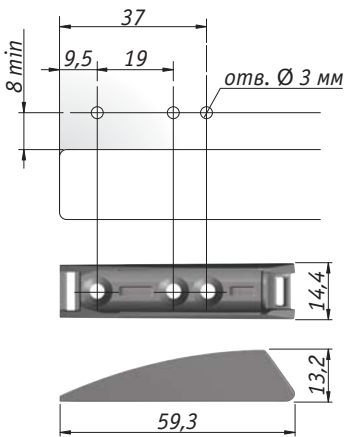

Врезной 37 мм

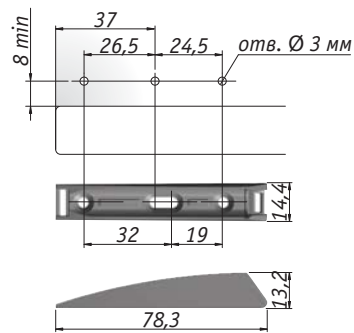

Регулировка K-PUSH TECH

