



## KRABY лифт для автоматического открывания фасада вниз, длина 355 мм

Стандартная схема установки при использовании накладных фасадов с петлями для откидных элементов с короткими толкателями K-PUSH TECH с магнитом

Толкатель K-PUSH TECH короткий  
с магнитом врезной или накладной

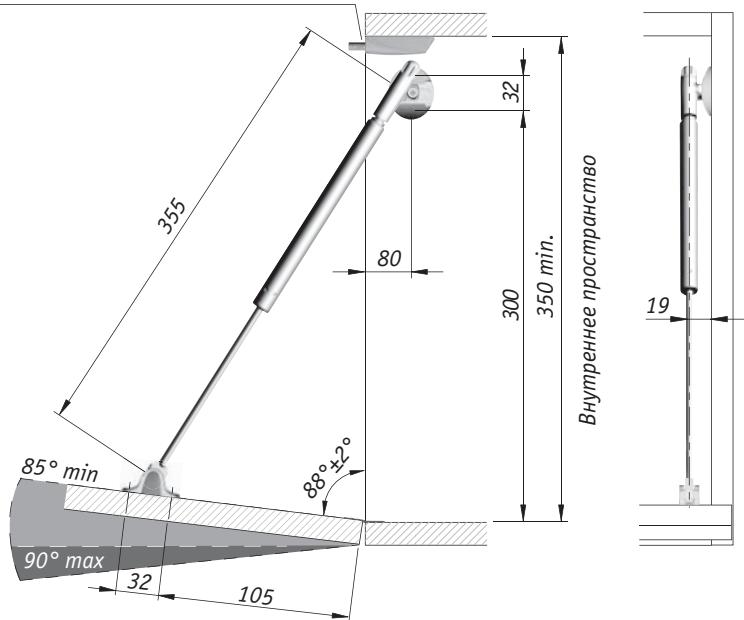

### Регулировка угла открывания:

Газовые лифты KRABY позволяют регулировать угол открывания фасада с помощью вращающейся головки. Используя лифты KRABY вместе с петлями для откидных элементов, настоятельно рекомендуется проводить регулировку угла открывания фасада не более 90°. Большой угол открывания фасада негативно сказывается на состоянии петель.