



## К12 лифт для автоматического открывания фасада вверх, длина 355 мм

Стандартная схема установки при использовании вкладных фасадов с петлями без пружины или с обратной пружиной и с толкателями K-PUSH TECH

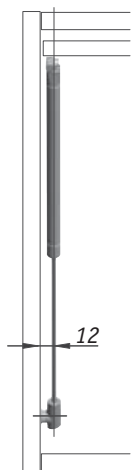

Для внутренних фасадов предпочтительнее использовать крепления на саморезах.

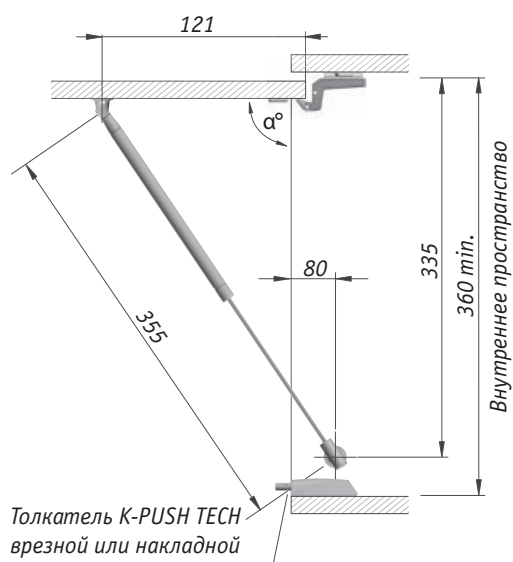